

ACTIVE 商品取扱説明書

ZX-12R.02 (マレーシア仕様 常時点灯式)

OWスイッチキット 品番1387336

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読してください。

商品取り扱い注意事項

- 作業を行う際には、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所で車を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行ってください。
- 重要部品品の取扱いは、プロのメカニックにより認証工場等で行ってください。
- 取り付け前必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
- ボルトの脱着破損による事故の恐れがありますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けてください。(車種専用サービスマニュアル)
- 取り付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
- 取り付け後、各部の干渉等の問題が無い事を確認してください。
- 取り付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無い点検し、必要であれば増し締めを行ってください。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故につきまして当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取り付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合で限り、お買い上げ後一週間以内とさせていただきます。
(但し、お客様の方で加工された商品及び、取り付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせていただきます。)
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行ってください。
- 商品の仕様の仕様等を予告無く変更する事がありますが、予めご了承ください。



★ メーター照明は消灯しません ★

1. サービスマニュアルを参照し、すべての外装パーツ、右ハンドルスイッチを取り外します。
2. OWスイッチを右ハンドルに取り付け、メインハーネスのノーマル右スイッチが接続していた6 Pカプラーに接続します。
注意：ブレーキスイッチの端子を忘れずに接続してください。



3. キットの9P カプラー×2が接続しているハーネスを、車両のハーネスに沿って左側にまわし、左スイッチの9 Pカプラーに割り込ませます。

ノーマルハーネスに沿う様に

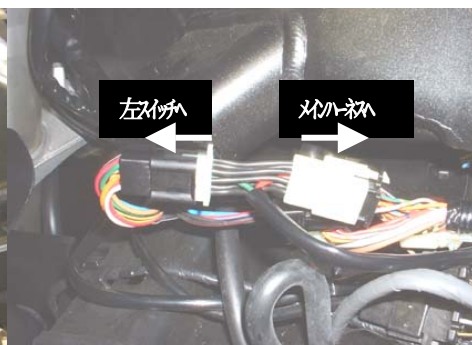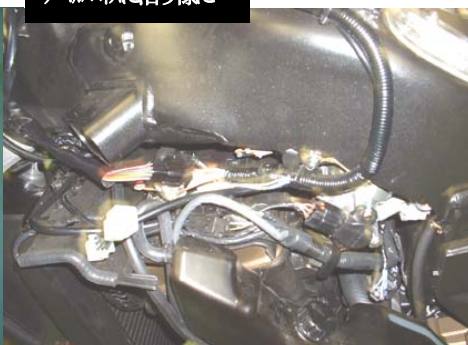

4. キットの3Pカプラー×2が接続しているハーネスを手順3と 同様にしてシートレール右側にまわし、テールランプの3Pカプラーに割り込ませます。



5. キットの2Pカプラー×2が接続しているハーネスを手順4 と同様にしてメーターユニット裏側まで通します。



6. カウルを持ち、ヘッドライトのカプラーを接続し、手順5. の2Pカプラーをポジションランプの2Pカプラーに割り込ませ、カウルを車体に取り付けます。



7. メインスイッチをONにしてセルを回してから、スイッチが正常に作動する事を確認します。
8. ハンドルを左右に動かして、どの位置でもスイッチが正常に作動する事を確認し、外したパーツを取り付けます。

品番	付属パーツ	数量
1387336	ZX12R 02 スイッチ ASSY	1

株式会社アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤家7丁目55番地
 TEL:0561-72-7011(代) FAX:0561-72-7012
 ホームページアドレス <http://www.acv.co.jp>
 Eメールアドレス info@acv.co.jp